



PRODS-SATHD

Receptor Digital Satélite SATHD



Imagem ilustrativa

Cuidados e Segurança



Este símbolo alerta o usuário sobre a presença de tensão perigosa dentro do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.



O símbolo indica que existem importantes instruções de operação e manutenção no manual que acompanha esta unidade. Este produto só pode ser aberto por um técnico da assistência técnica autorizada.



Este símbolo indica que o produto incorpora isolamento duplo entre as linhas de tensão perigosas e partes acessíveis ao usuário.

- » As instruções de segurança e operação devem ser guardadas para referências futuras.
- » Use apenas a fonte de alimentação que acompanha o produto.
- » Não exponha o produto a temperaturas abaixo de -10 °C e acima de 55 °C.
- » Não tente abrir o produto: o ato pode danificá-lo e implica em perda do direito a garantia.
- » Cuidado para não danificar o cabo e o plugue da tomada.
- » Não sobrecarregue as tomadas ou extensões, pois pode causar incêndio ou choque elétrico.
- » Instale-o em um local seguro.
- » Não bloqueie nenhuma das áreas de ventilação do produto.
- » Não deixe o aparelho perto ou em contato com água.
- » Limpe o produto somente com pano seco.
- » Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- » Para maior proteção durante tempestade com relâmpago ou quando o conversor ficar inativo e/ou sem uso por longos períodos, tire-o da tomada e desconecte a antena externa do produto.

Introdução ao Produto

O Receptor Digital PRODS-SATHD foi desenvolvido para recepção de sinal TV aberta SATHD Regional TVRO padrão DVB-S | DVB-S2 | DBV-S2X via satélite, permitindo o usuário assistir em sua TV imagens de excelente qualidade em SD | HD decodificados em H.264 | H.265.

Compatível com TV de tubo, LED, LCD ou Plasma.


Possui sistema que permite gravar a programação da TV e também reproduz diversas mídias, tais como áudios, vídeos e fotos. Para ele funcionar é necessário que sua região tenha sinal de TV via satélite e uma antena parabólica Banda Ku ou C.

Possui medidor de nível / qualidade de sinal integrado que ajuda na orientação de apontamento da antena, com menu Instala Fácil possibilita




Visão Geral do Produto

Painel Frontal

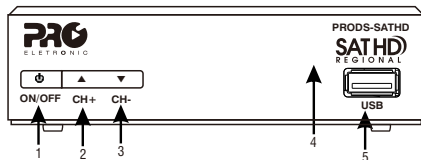

1. ON/OFF: Botão para ligar/ desligar o receptor.
2. CH+: Botão para avançar canal.
3. CH-: Botão para retroceder canal.
4. LED indicador: na cor vermelha, indica que o receptor está desligado. Na cor verde, indica que o receptor está ligado.

Conexões básicas

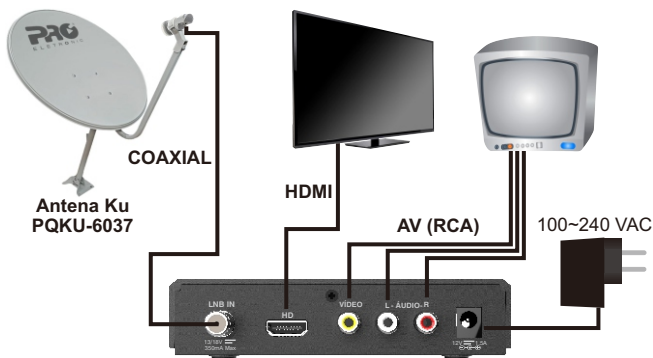

Observações:

* Utilize somente fontes originais PROELETRONIC. A utilização de outros modelos podem causar danos ao aparelho, acarretando na perda total da garantia.

Controle Remoto



**Os recursos deste menu dependem exclusivamente da disponibilidade desse serviço pelas emissoras de TV.*

Para utilizar o controle remoto, será preciso apontá-lo para a parte dianteira do conversor.

Obs.: O controle não funcionará se houver algum obstáculo entre a parte dianteira e o receptor. Claridade intensa, seja solar ou artificial, diminuirá a sensibilidade do controle remoto.


Configurar teclas inteligentes

- 1- Mantenha pressionado a tecla "SET" do controle remoto do receptor por cerca de 3 segundos até a luz vermelha ficar mais forte.
- 2- Aperte a tecla inteligente que deseja configurar, a luz vermelha irá começar a piscar.
- 3- Coloque o controle remoto da TV na frente deste controle remoto do receptor a uma distância de 3 á 5 cm e aperte a tecla que deseja copiar.
- 4- A luz vermelha piscará rapidamente 3 vezes, indicando que a tecla foi configurada. Repita processo para configurar outras teclas.



Instalação inicial (Instala Fácil)

Após a antena estar apontada (recomendamos que a antena seja apontada por um técnico antenista credenciado para o satélite Star One D2), ao ligar o receptor, ele iniciará uma busca automática de canais no satélite Star One D2 em banda Ku. Ou pode-se acessar o menu “Instala Fácil” e verificar o nível e qualidade do Sinal da sua antena e iniciar uma busca de canais clicando em “Iniciar busca de Canais”.

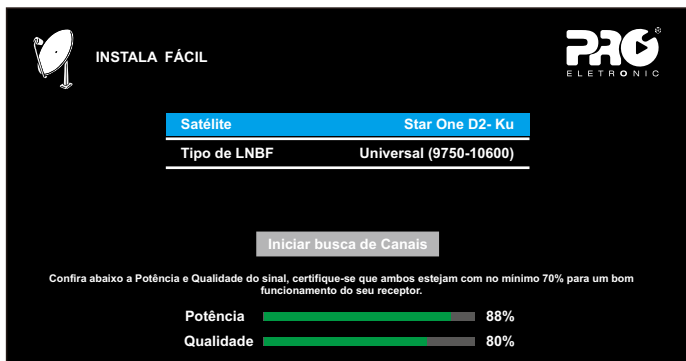

Senha de Acesso

Para mudar algumas configurações do receptor será necessário inserir uma senha de acesso.

Senha por padrão de fábrica: 1234.

Essa senha pode ser alterada a qualquer instante.

Ativação SATHD REGIONAL

Para sintonizar a TV Globo HD, SBT e Band com a programação do seu estado/região* e os demais canais do sistema SAT HDRegional é preciso ativar gratuitamente o seu receptor através do site <https://www.sathdregional.com>. Para a ativação será necessário informar o estado e a cidade no qual o receptor será habilitado, além dos números CAID e SCID, ambos encontrados na parte inferior do seu receptor.

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES			
GERAIS	PRODS-SATHD	GENERALES	GENERALS
Resolução Vídeo	Até 1080p@60fps	Resolución de vídeo	Video Resolution
Formato Tela	4:3/4:3LB/16:9/ Automático	Formato de pantalla	Screen format
Vídeo Codec	H.264 H.265	Video Codec	Codec Video
Saída de áudio	Stereo e 5.1	Salida de audio	Audio output
Saídas de Vídeo	HDMI e RCA (AV)	Salida de video	Video output
Transmissão mod.	DVS2X DVB-S2	Transmisión mod.	Modulation Transm.
Conector Entrada	F Fêmea	Conector de entrada	Input connector
Consumo aprox.	6W (VDC)	Consumo aprox.	Appr. consumption
Alimentação	12 VDC/ 1,5A	Fuente alimentación	Power Supply

Soluções de possíveis problemas

Problema	Solução
O indicador de energia do painel frontal não acende e nenhuma mensagem é exibida.	1. Verifique a alimentação principal e certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente a uma tomada estável. 2. Tente ligar o aparelho em outra tomada elétrica para verificar se o problema não é local.
Há alguma indicação no painel frontal, mas nenhuma imagem na tela da TV.	1. Pressione o botão MENU no controle remoto para ativar o menu de tela. 2. Certifique-se de que a conexão entre o receptor e a TV corresponde ao modo configurado na TV. 3. Verifique se o brilho da TV está em um nível alto suficiente para visualização. 4. Faça a conexão via vídeo composto e verifique se a resolução do sinal de vídeo corresponde às características da sua TV.
Oscilação na qualidade da imagem	1. Verifique a antena para confirmar se está alinhada na direção correta ou se existe variação de posição devido a ventos fortes.
Sem áudio	1. Verifique se os volumes do receptor e da TV estão ajustados corretamente e não no modo “mudo”. 2. Verifique se os conectores de áudio foram conectados corretamente. 3. Verifique se o receptor está ajustado para um modo de áudio correto.
Sem vídeo	1. Verifique se o conector de vídeo está conectado corretamente.

Problemas de sinal relacionados a antena

Intempéries naturais podem afetar a recepção do sinal. Se a programação terrestre for gravemente afetada por condições climáticas ruins, há algumas etapas básicas para que possa melhorar a recepção:

1. Certifique-se de que a antena esteja instalada e direcionada para receber o sinal das emissoras.
2. Se o problema persistir considere a possibilidade de instalar uma antena com ganho maior, isso ajuda na captação de sinais mais fracos.

Certificado de garantia

A PROQUALIT TELECOM LTDA., assegura ao primeiro comprador/ usuário dos equipamentos da marca "PROELETRONIC", garantia contra defeitos de fabricação ou componentes pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de aquisição do produto. Será assegurado o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo inferior a 30 (tinta) dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, respeitando o que estabelece a lei 8.078/90 e o descrito abaixo:

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor/ cliente. Tanto a execução dos serviços, com a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizados somente pela "PROQUALIT" ou pelos postos de Assistência Técnicas autorizadas.

Todas as despesas de transporte necessárias à remessa dos equipamentos "PROELETRONIC", a "PROQUALIT" ou a um ponto de assistência técnica autorizada bem como as despesas referentes ao retorno dos equipamentos aos proprietários/ cliente, correrão por conta e risco do mesmo (Art 50, parágrafo único do Cód. de Defesa do Consumidor).

De acordo com o Art. 12, par. 3, Art. 20, par. 1, Art. 48 e da referida lei, a garantia dos equipamentos "PROELETRONIC" extingue-se nas seguintes condições:

- 1- Pelo decurso de prazo desta garantia;
- 2- Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado na instalação do equipamento, como voltagem superior a especificada, umidade ou infiltração de água, outros líquidos etc;
- 3- Pela constatação técnica que o equipamento foi violado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "PROQUALIT";
- 4- Por danos causados por agentes naturais, como inundações relâmpagos, terremotos e quaisquer outros acidentes naturais.



EMPRESA COM
SISTEMA DE QUALIDADE
CERTIFICADO PELA DNV
ISO 9001

www.proeletronic.com.br



@proeletronic



proeletronic

Administrativo:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
Condomínio Vale Industrial Paulista
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil

SAC: +55 11 4693-9300
proeletronic@proeletronic.com.br
www.proeletronic.com.br

Assistência Técnica:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
CEP 37.660-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
+55 35 3651-3112