



DIPLEXER VHF/UHF + SAT. C/ PASSAGEM DC
VHF/UHF + SAT. DIPLEXER WITH DC PASS

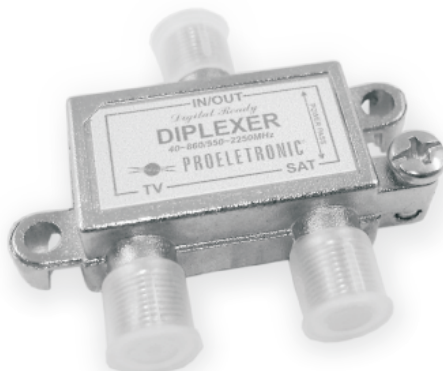

PQDI-6500A

CÓDIGO	PQDI-6500A		CODE
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS		UNID. / UNIT	ELECTRICAL SPECIFICATIONS
ENTRADA VHF + UHF			VHF/UHF INPUT
Faixa de Frequência	54~860	MHz	Frequency Range
Perda de Inserção	≤ -2,0	dB	Insertion Loss
Impedância de Entrada	75	Ohms	Input Impedance
Perda de Retorno	14	dB	Return Loss
Passagem DC	Não / No		DC Pass
ENTRADA SATÉLITE			SATELLITE INPUT
Faixa de Frequência	950~2250	MHz	Frequency Range
Perda de Inserção	≤ -1,5	dB	Insertion Loss
Impedância de Entrada	75	Ohms	Input Impedance
Perda de Retorno	13	dB	Return Loss
Passagem DC	Sim 2A Máx. / Yes 2A Máx.		DC Pass
GERAL			GENERAL
Isolação Entre as Entradas	> -20	dB	Input Isolation
Impedância de Saída	75	Ohms	Output Impedance
MECÂNICAS			MECHANICAL
Caixa	Alumínio / Aluminium		Box
Dimensões	59x52x18	mm	Dimensions
Peso	86	g	Weigth



- Sistema Especial Blindagem RF
- Fechamento com interferência mecânica mais produto selante
- Isolação 130 dB RFI /
- RF Shielded Special System
- Tigth Product
- 130dB RFI Isolation

