

Caixa de distribuição interna óptico - 8 port.

Internal optical distribution box - 8 cores

Especificações/Specifications

| CÓDIGO | PQDIO-1008A / PQDIO-1008U | | CODE |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Especificações | | Unid./ Unit | Specifications |
| Tipo de Splitter | PLC 1X8 | | Splitter Type |
| Tipo de conexão | SC - APC / UPC | | Type of connection |
| Capacidade de emendas óptica | 4 | | Optical splice capability |
| Capacidade de entradas/Saídas | 1/8 | | Inlets/Outlets |
| Temperatura de operação | -25~+85 | °C | Operating Temperature |
| Humidade relativa de operação | ≤85% (+30°C) | | Relative humidity |
| Diâmetro máximo para cabo principal | 2x10 | MM | Maximum dia.for main cable |
| Material | PC+ABS | | Material |
| Dimensional | 192x133x47 | MM | Measures |


Desempenho óptico / Optical performance

| Parâmetros/Parameter (1xN) | Unidade/Unit | 1x8 |
|--|--------------|-------------------------------|
| Perda de inserção/Insertion Loss | ≤ dB | 10.3 |
| Uniformidade/Uniformity | | 0.8 |
| PDL | | 0.25 |
| Parâmetros/Parameter (2xN) | Unit | 2x8 |
| Perda de inserção/Insertion Loss | ≤ dB | 10.8 |
| Uniformidade/Uniformity | | 1.2 |
| PDL | | 0.25 |
| Parâmetros/Parameter | Unit | 1xN & 2xN |
| Perda de retorno/Return Loss / Directivity | ≥ dB | 55 |
| Comprimento de onda/Operating Wavelength | nm | 1260-1360 nm and 1480-1580 nm |
| Temp.de operação/Operating Temperature | °C | -40 ~ +85 |
| Temp. de Armazenamento/Storage Temperature | | -40 ~ +85 |

Conteúdo / Contents

| Itens/Item | Quantidade / Qty |
|--|------------------|
| Abraçadeira de nylon / Nylon clamp 95x2,5mm±0,5 | 8 |
| Abraçadeira de nylon / Nylon clamp 95x3,6mm±0,5 | 2 |
| Parafuso cabeça philips Ø3.9x25mm/ Phillips head screw Ø3.9x25mm | 4 |
| Bucha de nylon/ nylon bushing Ø6x30mm | 4 |
| Protetor de emendas ópticas / Fiber space sleeve 40mm | 8 |
| Adaptador Óptico SC - APC ou UPC / SC - APC or UPC fiber optical adapter simplex | 8 |
| Splitter Óptico 1x8 APC / UPC | 1 |

Imagem ilustrativa do produto
Illustrative image of the product

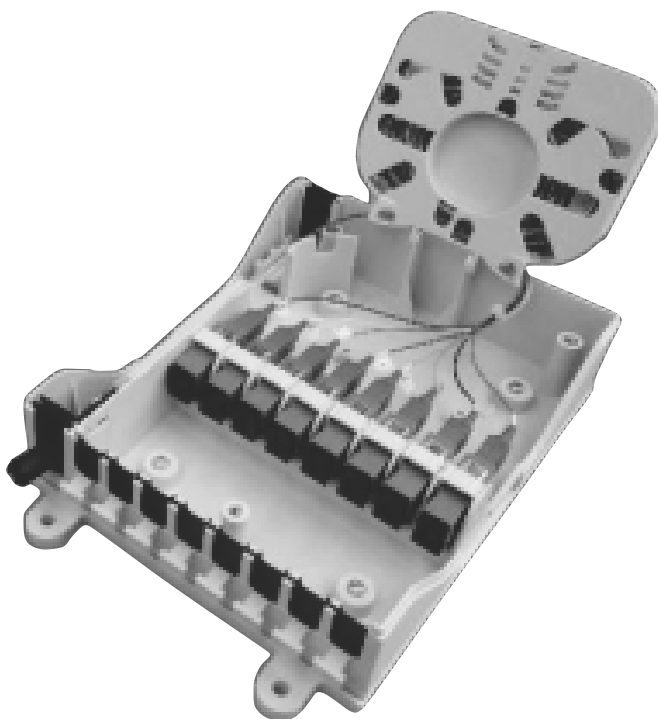

Administrativo e Assistência Técnica:
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
Condomínio Vale Industrial Paulista
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
+55 11 4693-9300
proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
+55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br