


RACK DE MODULADORES ADJACENTE FIXOS

RACK OF FIXED ADJACENT MODULATORS

PQRK-6000

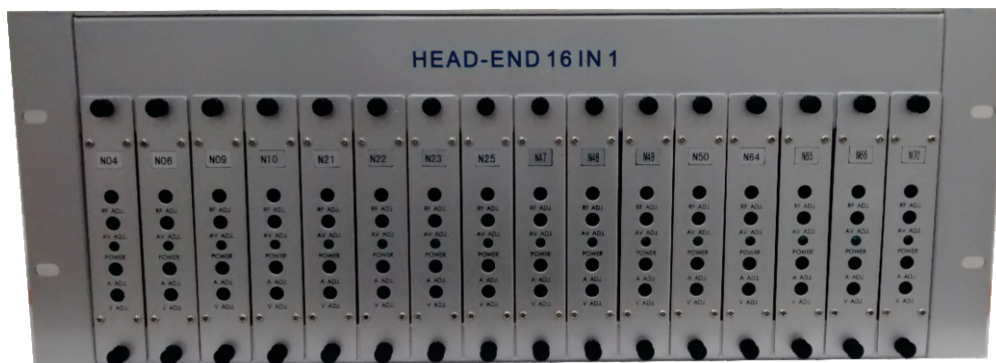

Especificação	PQRK-6000	Specification
Freqüência padrão	47~860MHz	Standard frequency
Nível de saída	≥110dB μV	Output level
Faixa de ajuste do nível de saída	0~-20dB (variable)	Output level adjustment range
Vídeo para portador de áudio	-10dB~-30dB ajustável / ajustavel	Video to audio carrier
Impedância de saída	75Ω	Output impedance
Supressão espúria de saída	≥60dB	Spurious output suppression
Precisão de freqüência	≤±5KHz(VHF); ≤±10KHz(UHF)	Frequency accuracy
Reflexão de saída de vídeo	≥12dB(VHF); ≥10dB(UHF)	Video output reflection
Nível de entrada de vídeo	1.0Vp-p(@87.5% mod)	Video input level
Impedância de entrada de vídeo	75Ω	Video input impedance
Ganho diferencial	≤5%(@ 87.5% mod)	Differential gain
Fase diferencial	≤5° (@87.5% mod)	Differential phase
Atraso C / L	≤45 ns	C/L delay
Planicidade	±1dB	Flatness
Faixa de modulação de vídeo	0~90% variable/variavel	Video modulation range
Relação de video S/N	≤55dB	Video S/N ratio
Nível de entrada de áudio	1Vp-p(for ±50KHz)	Audio input level
Impedância de entrada de áudio	600Ω	Audio input impedance
Relação S / N de áudio	≤57dB	Audio S/N ratio
Pré-ênfase de áudio	50μs	Audio pre-emphasis
Fonte de energia	AC 220V±10% 50Hz±2Hz	Power supply
Faixa de temperatura	0~40°C	Temperature range
Dimensão	19 inch 4U	Dimension