

BOOSTERS VHF/ UHF LTE

LTE VHF/UHF BOOSTERS

LTE

Full
HDVHF
UHF


4K



Especificações

CÓDIGO	PQBT-2650LTE	PQBT-4000LTE	PQBT-2670LTE		CODE
Elétricas				Unid./ Unit	Electrical
Faixa Frequencia	470~698	470~698	54~216 / 470~698	MHz	Frequency Range
Ganho	22 ±2,5	38 ±2,5	22 ±2,5	dB	Gain
Rejeição	>28 @ 750MHz	>15 @ 750MHz	>2 @ 88~108MHz >28 @ 750MHz	dB	Rejection
Perda de retorno	>8	>8	>8	dB	Return loss
Intermodulação 3° ordem	>55 (Out -10dBm)	>55 (Out -10dBm)	>55 (Out -10dBm)	dBc	3° order intermod.
Figura de ruído	<6	<6	<6	FdB	Noise figure
Corrente	30	30	42	mA	Current
Impedância	75	75	75	Ohms	Impedance
Mecânicas					Mechanical
Dimensões	82 x 22 x 17			mm	Dimensions
Peso	50			g	Weight
Conector entrada	Tipo "F" macho / "F" male Type				Input connector
Conector saída	Tipo "F" fêmea / "F" Female Type				Output connector

DIAGRAMA DIAGRAM

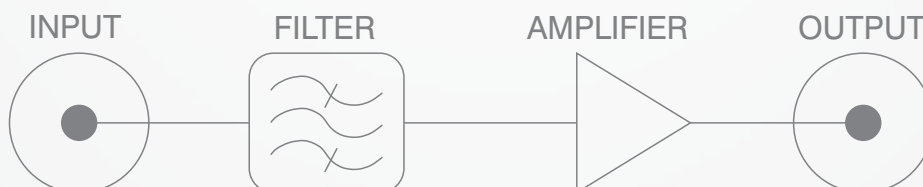

Administrativo e Assistência Técnica:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112

PRO
 ELETRONIC



www.proeletronic.com.br